

**MultiStrip® 10,**  
**automatisch-selbsteinstellende Abisolierzange**  
*MultiStrip® 10,*  
*automatic self-adjusting insulation stripper*

patentiert  
patented




Glasfaserverstärktes Gehäuse,  
Zwei-Komponenten-Griff

Glass-fibre-reinforced housing,  
two-component grip



Metallische Klemmbacken, verbesserte  
Klingengeometrie

Metal jaws, improved blade geometry

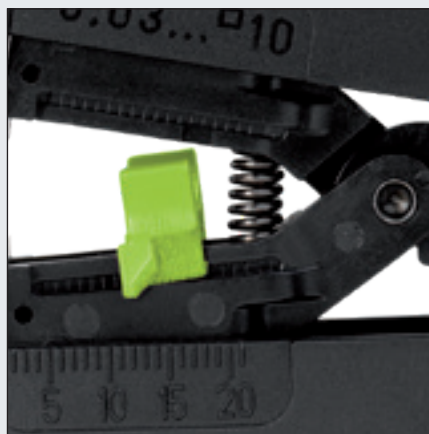

Vollautomatische Abisoliereinheit, 0,03–10 mm<sup>2</sup>,  
Längenanschlag, leichter verstellbar

Fully automatic stripping unit, 0.03–10 mm<sup>2</sup>,  
length stop, easier adjustable



Ergonomische Griffe mit Schutzfunktion für  
Kabelschneider bis 10 mm<sup>2</sup>

Ergonomic grip design with safety function for cable  
cutter up to 10 mm<sup>2</sup>

## MultiStrip® 10, automatisch-selbsteinstellende Abisolierzange

- vollautomatische Anpassung an ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit PVC-Isolationen und eine Vielzahl von speziellen Isolationen im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- verbesserte Messergeometrie - robuster und langlebiger
- mit vertieft liegendem Kabelschneider für Cu- und Alu-Leiter, mehrdrähtig bis 10,0 mm<sup>2</sup> und eindrähtig bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- optimierte Griffgestaltung mit Schutzfunktion für Kabelschneider und verbesserter Haptik
- Längenanschlag leichter verstellbar





patentiert  
patented

## MultiStrip® 10, automatic self-adjusting insulation stripper

- fully automatic adjustment to all solid, multi- and fine stranded conductors with PVC insulation and a number of special insulations throughout the entire capacity range of 0.03 to 10.0 mm<sup>2</sup>
- improved blade geometry - rugged and more durable style
- with recessed wire cutter for Cu and Al conductors, stranded up to 10.0 mm<sup>2</sup> and single wire up to 6.0 mm<sup>2</sup>
- optimized grip design with safety function for cable cutter and improved ergonomics
- Length stop easier adjustable

Art. No.	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup>	Länge Length mm	Gewicht Weight g
707 020	0,03–10	195	200
707 021	Ersatzmesserblock <i>spare blade pair</i>		
707 022	Ersatzanschlag <i>spare length stop</i>		

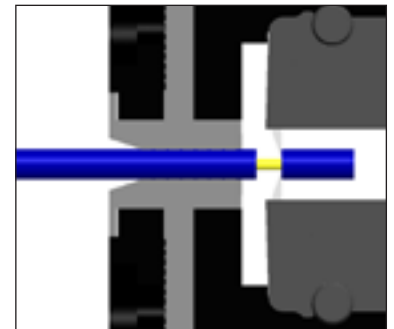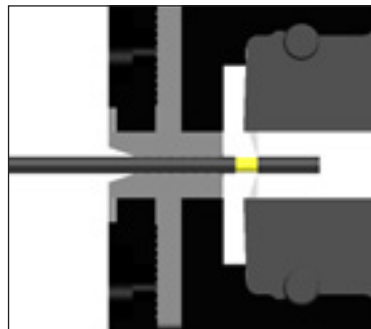

Patentierter Messerzustellautomatik  
Näheres zur Funktionsweise unter [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com).

Patented automatic blade closure.  
For details see [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com).



Wechselbarer Messerblock  
Interchangeable blade pair

Rennsteig Werkzeuge GmbH  
An der Koppel 1

98587 Steinbach-Hallenberg

T +49 (0) 36847 / 4 41 - 0  
F +49 (0) 36847 / 4 41 - 14  
W [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)  
E [info@rennsteig.com](mailto:info@rennsteig.com)

