

Universal Steckergehäuse aus Kunststoff

Mit geradem und 2 seitlichen Kabelausgängen

Temperaturbereich -30° bis $+90^{\circ}$ C


Thermoplastisches Material nach UL 94 V-0

Universal connector plastic hood

With straight and 2 side cable outlets



Operating temperature range -30° to $+90^{\circ}$ C

Thermoplastic material, according to UL 94 V-0

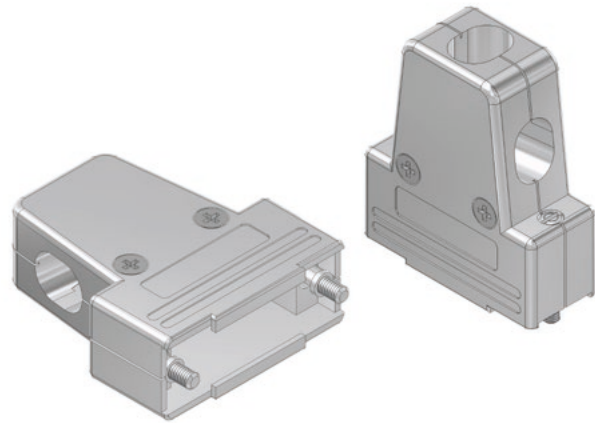

- Hebeschrauben in UNC4-40
- Für Kabeldurchmesser bis 11.5 mm
- Erhältlich in den Grössen 9, 15, 25 und 37 Pol
- Im Lieferumfang sind 2 Verschlussplatten und 2 Zugentlastungen enthalten
- Alle Konfektionierungsarbeiten werden von derselben Seite ausgeführt

- Thumbscrews UNC4-40
- Cable outlet up to 11.5 mm
- Available in sizes 9, 15, 25 and 37 way
- Hood is supplied with 2 blanking plates and 2 strain relief clamps
- All workflow can be performed from the same side

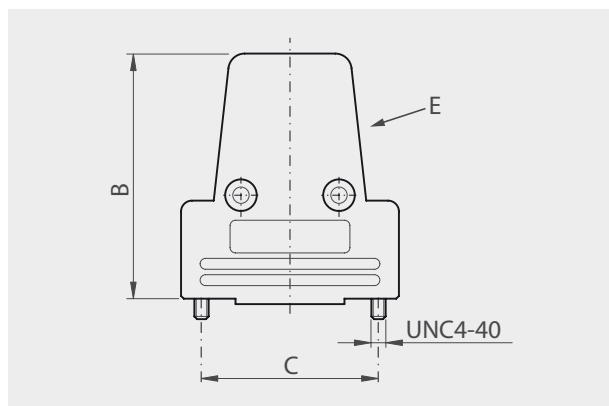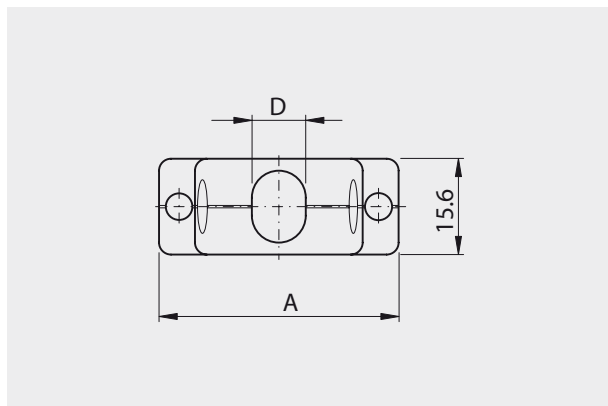

Typ	A	B	C	D	E
DC3(M)-09UN4	31.9 mm	40.0 mm	25.00 mm	5.0 mm	90°
DC3(M)-15UN4	40.3 mm	45.0 mm	33.30 mm	9.0 mm	90°
DC3(M)-25UN4	54.0 mm	45.0 mm	47.04 mm	10.0 mm	approx 70°
DC3(M)-37UN4	70.5 mm	45.0 mm	63.50 mm	11.5 mm	45°

Bestellbezeichnung

schwarz / black

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	DC3-09 UN4
15	DC3-15 UN4
25	DC3-25 UN4
37	DC3-37 UN4

Order information

metallisiert / metalized

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	DC3M-09 UN4
15	DC3M-15 UN4
25	DC3M-25 UN4
37	DC3M-37 UN4



D-Subminiatur Gehäuse
D-Subminiature Hoods