



Metallgehäuse störstrahlsicher

Mit 90° Kabelausgang / sehr kompakte Bauform


Metal hood EMI/RFI shielding

With 90° cable outlet / low profile hood

- Zink-Druckguss vernickelt
- Kabeldurchführungen in PVC nach UL 94V-0
- Einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25°C bis +90°C
- Hebeschrauben in UNC4-40
- Hell chromatiert RoHS konform
- Für Kabeldurchmesser von 5.3 mm bis 16.5 mm
- Dämpfungswert besser als 40 dB von 0 bis 1 GHz

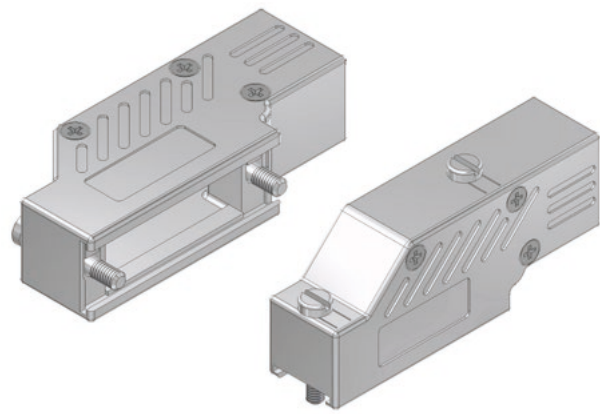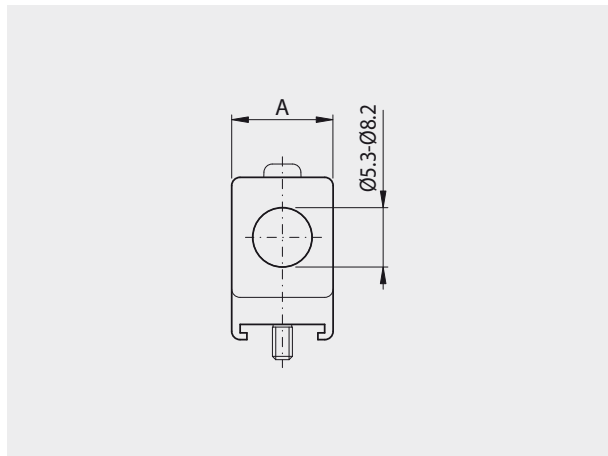

- Zinc Alloy nickel plated
- Cable grommet set in PVC UL 94V-0 compliant
- Operating temperature range, -25°C to +90°C
- Thumbscrews UNC4-40
- Bright nickel plating RoHS compliant
- Cable diameter from 5.3 mm to 16.5 mm
- Attenuation factor better than 40 dB from 0 to 1 GHz

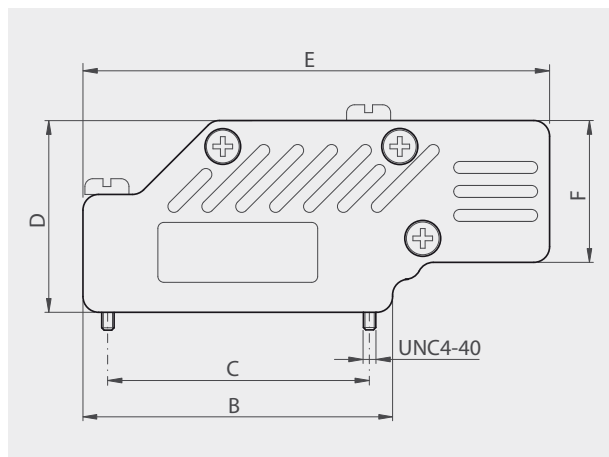

Typ	A	B	C	D	E	F
DVMA90-09	15.0 mm	30.8 mm	25.00 mm	24.4 mm	50.8 mm	18.0 mm
DVMA90-15	15.2 mm	39.4 mm	33.30 mm	24.4 mm	59.3 mm	18.0 mm
DVMA90-25	15.8 mm	53.3 mm	47.04 mm	34.5 mm	72.4 mm	24.3 mm
DVMA90-37	15.8 mm	69.9 mm	63.50 mm	40.9 mm	89.7 mm	30.7 mm

Bestellbezeichnung / Order information

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	DVMA90 09 UN4
15	DVMA90 15 UN4
25	DVMA90 25 UN4
37	DVMA90 37 UN4

Umrüstsatz zu einem Kupplungsgehäuse UNC4-40:

Distanzmutter-Set 6-kt

Conversion kit to a counter hood UNC4-40:

Hexagon nut kit



D-Subminiatur Gehäuse
D-Subminiature Hoods