


## Vierdornzange DigiCrimp® für SAE- und EN-Kontakte

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
- Crimpdorngemetrie und Adapterring erfüllen die Anforderungen nach MIL/SAE AS22520
- Multifunktionelle Digitalanzeige, Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL/SAE AS22520
- Crimpdoranzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Rekalibrierungsfunktion
- elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorner
- unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
- erhältlich in 2 Größen (175 und 230 mm lang)



Art. No 8726 0000 6

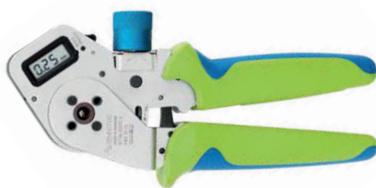

Art. No 8736 0000 6



Art. No. 8756 0000 6

## 4/8 Indent crimping tool DigiCrimp® for SAE and EN contacts

- For crimping turned male and female contacts according to AS39029 and EN3155
- Geometry of crimping indenters and adapter ring fulfill requirements of MIL/SAE AS22520
- Multifunctional digital display, with settings shown in mm, inches or selector positions acc. to MIL/SAE AS22520
- Indents adjustable in 0.01 mm increments through digital display
- Calibration is done with enclosed testing gauge
- User can recalibrate tool
- Electronic wear monitoring (patented) with warning function
- Reliable crimping with force lock and synchronous crimp indenter movement
- Multiple setting functions
- Available in two sizes (175 or 230 mm long)



Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Kapazität Capacity		Gewicht Weight	analog Corr.
			mm <sup>2</sup>	AWG		
<b>Zangen für MIL/SAE-Kontakte Tools for MIL/SAE contacts</b>						
8726 0000 61	Zange im Kunststoffkoffer (ohne Kontaktaufnahme) Tool within plastic case (without locator)		0,08–2,5	28–13	820	AS22520/7-01
8736 0000 61			0,03–0,5	32–20	820	AS22520/2-01
8756 0000 61			0,14–6,0	26–10	1190	AS22520/1-01

Anbau von MIL/SAE AS22520-Positionierern problemlos möglich  
MIL/SAE AS22520 positioners can be easily installed

Diese Spezialhandcrimpzangen sind im handlichen Kunststoffkoffer mit Lehdorn erhältlich.  
(für Zangengröße 175 mm - Koffer 265 x 220 x 50 mm)  
(für Zangengröße 230 mm - Koffer 270 x 230 x 85 mm)

These special crimp tools available in a convenient plastic carrying case with gauge.  
(265 x 220 x 50 mm case for 175 mm tool)  
(270 x 230 x 85 mm case for 230 mm tool)



Informationen zu möglichen Kontaktaufnahmen /  
Positionierern finden Sie auf Seite 52-55

sowie unter [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)

For information on locators / positioners  
see pages 52-55

or [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)